


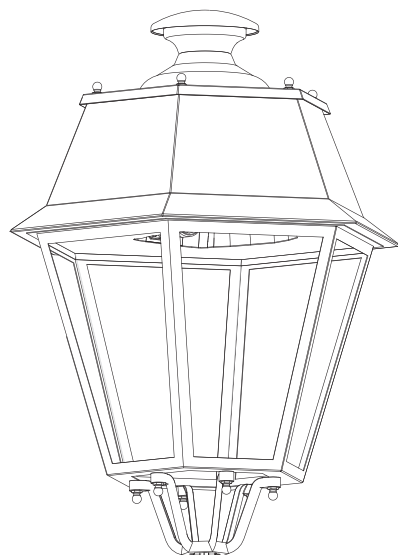

LUMINAIRES 6 FACES  
6-SIDED LUMINAIRES

# ST-JEANNET

## UNE POINTE D'ÉLÉGANCE

Avec une cage six faces, élégamment soulignée par un étrier de bronze qui termine le luminaire en forme de pointe, Saint-Jeannet offre un profil tout en finesse. Le système d'éclairage intégré dans le dôme permet une grande transparence, ce qui ajoute à l'esthétique de l'ensemble.

Le dôme, disponible en finitions laiton, cuivre ou inox, offre des tonalités qui s'adapteront facilement aux sites authentiques ou de style traditionnel.

Equipé d'un réflecteur plat ou asymétrique routier, il est conçu pour éclairer aussi bien les voies piétonnes que roulantes et permet de réaliser de grands ensembles avec une grande cohérence.

## POINTEDLY ELEGANT

With a six-sided cage, elegantly sloping down to a bronze stirrup that finishes this luminaire with a classy pointed tip, the Saint-Jeannet has a fine and delicate profile. The lighting system built into the dome allows for great transparency, making the ensemble even more pleasing to the eye.

The dome is available in brass, copper, or stainless steel finish, providing metallic tones that blend easily into authentic or traditional sites.

Fitted with a flat or asymmetrical roadway reflector, this model is designed to light up pedestrian walkways or roadways and provides the variety needed to create broad lighting sets that are perfectly coordinated.

Document non contractuel, toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis. / Non-contractual document, all information subject to change without notice.






Le Freyney



# ST - JEANNET

## LA GAMME / PRODUCT RANGE

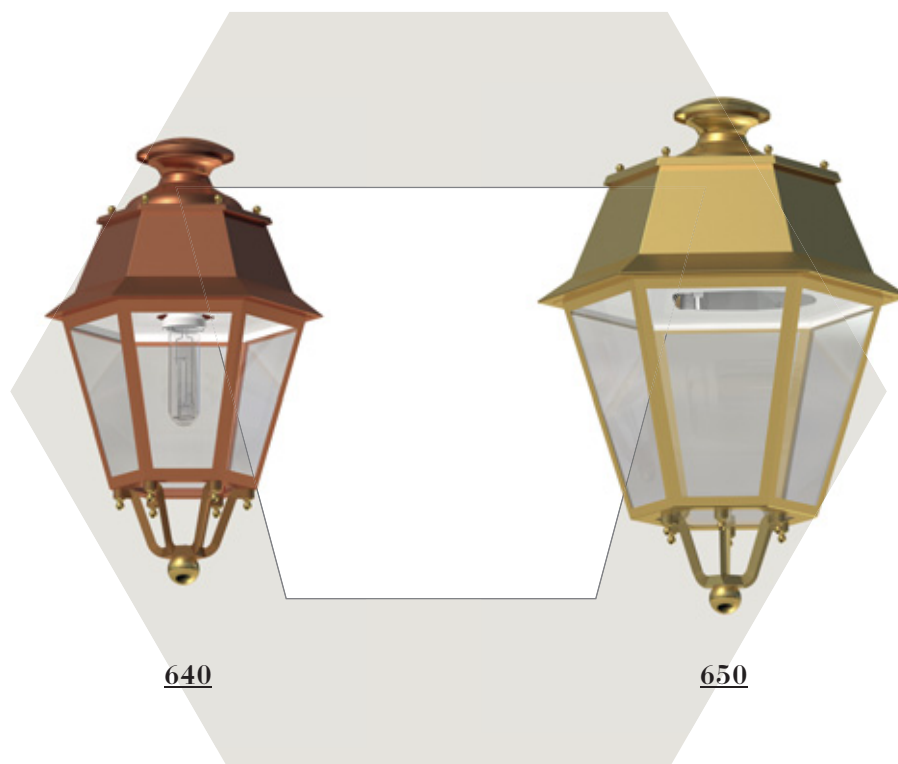

### POINTS FORTS



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération (St-Jeannet 650) ou réflecteur plat pour grands espaces
- Compatible source LED



#### INSTALLATION & MAINTENANCE

- Installation et maintenance aisées
- Maintenance sans outil



#### ESTHÉTIQUE

- Dôme 6 faces disponible en laiton, cuivre ou inox
- Éléance traditionnelle



#### RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE

- Éligible au Certificat d'économie d'énergie (St-Jeannet 650), sous réserve de remplir toutes les conditions requises
- Conçu et fabriqué en France

### HIGHLIGHTS

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Last-generation asymmetrical road reflector (St-Jeannet 650) or flat reflector for large areas
- LED source compatible

#### INSTALLATION & MAINTENANCE

- Easy installation and maintenance
- Tool-less maintenance

#### ESTHETICS


- 6-sided canopy available in brass, copper or stainless steel
- Traditional elegance

#### SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

- Designed and made in France



# ST-JEANNET

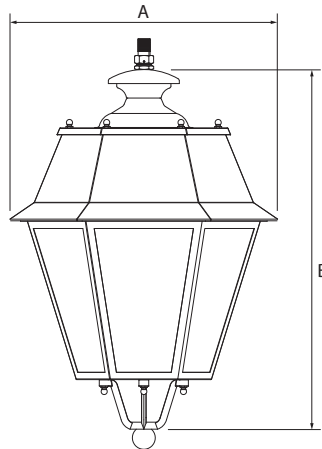

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MATÉRIAUX

Acier inoxydable, cuivre ou laiton  
Protection : ME (ME Resist sur demande) ou Verre trempé

### FORME PROTECTION

Standard : Bloc optique 6 faces

### FINITION PROTECTION

Standard : Transparente  
Options : Blanc diffusant, givrée, gouttes d'eau ou jaune antique

### FIXATION

Porté : sur 3/4" GAZ mâle  
Suspendu : 3/4" GAZ mâle

### COULEUR STANDARD

Noir foncé RAL 9005

## CLASSE ÉLECTRIQUE I & II / ELECTRICAL CLASS I & II

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MATERIALS

Stainless steel, copper or brass  
Protection: ME (ME Resist on request) or tempered glass

### SHAPE PROTECTION

Standard: 6-sided optical unit

### PROTECTING FINISH

Standard: Transparent  
Options: Diffused white, frosted, droplet or antique yellow

### MOUNTING

Top-mounted: 3/4" BSPT male  
Suspended: 3/4" BSPT male

### STANDARD COLOR

Dark black RAL 9005

## OPTIQUES ET PUISSANCES MAXIMUM / OPTICALS AND MAXIMUM POWERS

|                | Bloc optique Lampe verticale<br>/ Vertical lamp optical unit |       | Bloc optique Réflecteur Asymétrique Routier<br>/ Asymmetric Road Reflector optical unit |         | Bloc optique Opticaled EVO<br>/ Opticaled EVO optical unit |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| St-Jeannet 640 | SHP/IM / HPS/MH                                              | 150 W | SHP/IM / HPS/MH                                                                         | 100 W** | 30 LED @ 700 mA                                            |
|                | Cosmo                                                        | 140 W | Cosmo                                                                                   | 90 W**  |                                                            |
| St-Jeannet 650 | SHP/IM / HPS/MH                                              | 150 W | SHP/IM / HPS/MH                                                                         | 250 W*  | 30 LED @ 1050 mA                                           |
|                | Cosmo                                                        | 140 W | Cosmo                                                                                   | 140 W   |                                                            |

(\*) Nous consulter / Consult us (\*\*) Uniquement appareillage électronique. (si ferromagnétique, appareillage en pied de poteau).  
/ For electronic control gear only (if ferromagnetic, equipment at the foot of the post).

| DIMENSIONS (mm)<br>/ DIMENSIONS (mm) | A   | B   | COEFFICIENT AÉRODYNAMIQUE $SC_x$ (m²)<br>/ AERODYNAMIC COEFFICIENT $C_x S$ (m²) | POIDS (kg)* / WEIGHT (kg)*<br>*sans appareillage<br>/ without control gear |
|--------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>St Jeannet 640</b>                | 430 | 760 | 0,12                                                                            | 8,4                                                                        |
| <b>St Jeannet 650</b>                | 570 | 870 | 0,19                                                                            | 10,5                                                                       |

| INDICE DE PROTECTION<br>Bloc optique<br>PROTECTION INDEX - Optical unit | INDICE DE PROTECTION<br>Logement électrique<br>PROTECTION INDEX - Electrical housing | ÉNERGIE DE CHOC<br>SHOCK RESISTANCE       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP 66                                                                   | IP 44                                                                                | IK 08<br>IK 10 (sur demande / on request) |



# ST-JEANNET

## OPTIONS & DÉCLINAISONS / OPTIONS & VARIATIONS



PORTÉ / TOP-MOUNTED



SUSPENDU / SUSPENDED

### ST JEANNET + OPTICALED EVO


Alliance du style et de la technologie, le luminaire St-Jeannet est conçu de façon à pouvoir intégrer une source d'éclairage LED.

#### POINTS FORTS

- Module étanche IP66
- Classe électrique I & II
- Limitation de l'éblouissement (TI<10 NF EN 13201- 2)
- Aucune pollution lumineuse : ULOR 0%
- Éligible au CEE dans la catégorie «Éclairage fonctionnel»
- Conforme aux exigences de la norme NF EN13201
- Conforme aux exigences RoHs
- Possibilité de dimming (gestion d'éclairage)
- Durée de vie des LED : jusqu'à 95 000 heures
- Garantie 5 ans (Extension de garantie sur demande)

#### OPTIONS

- Event IP68 (voir p. 013)
- Déconnexion à l'ouverture
- Face aluminium pour luminaires traditionnels à faces (voir p. 027)



Détection de présence  
/ Movement detection

### ST JEANNET + OPTICALED EVO

A combination of styling and technology, the St-Jeannet luminaire is designed to incorporate LED source lighting.

#### HIGHLIGHTS

- IP66 airtight module
- Electrical class I & II
- Limited glare (TI<10 NF EN 13201-2)
- No light pollution: ULOR 0%
- Complies with the requirements of NF EN 13201 standard
- Complies with the RoHs requirements
- Possibility of dimming (lighting management)
- LED service life: up to 95,000 hours
- Five-year warranty (Optional extended warranty on request)

#### OPTIONS

- IP68 vent (see p. 013)
- Disconnects upon opening
- Aluminium plate for traditional multi-sided luminaires (see p. 027)

La Clusaz



LUMINAIRES | LUMINAIRES | ST-JEANNET

# ST-JEANNET

## PROPOSITIONS D'ENSEMBLES SUGGESTIONS OF ENSEMBLES



ST-JEANNET 650  
LYPARIS 100

ST-JEANNET 640  
LYCOS 100

ST-JEANNET 640  
LAURENTINE

ST-JEANNET 640  
AGORA

ST-JEANNET 650  
TOULOUSAIN 100  
NAUSICAA 600

ST-JEANNET 650  
DAUPHINOISE 92  
FUJI 600



La Clusaz



Cagnes-sur-mer



ST-JEANNET 640-650  
ORTHIA 78-48  
JAVA 600

ST-JEANNET 640-650  
NEPTUNE  
HÉROS 510

ST-JEANNET 640  
CLIPPER 92  
AESON 500