




CIRKO FLEX

AMBIANCE - RESIDENTIEL | AMBIANCE - RESIDENTIAL | CIRKO FLEX



- **Design fin et aérien /**
Thin and aerial design
- **Verre trempé sérigraphié blanc /**
White screen-printed tempered glass
- **Précablé / Prewired**

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet
/ Regulation specific to France: Decree of 27/12/2018 relating to the prevention, reduction and limitation of light nuisance: product configuration to be defined according to the nature of the project.



www.ragni.com



Avec son design circulaire orné de rainures en relief, le luminaire d'ambiance CIRKO FLEX est doté d'un manchon flexible lui permettant d'adopter une configuration sur console ou en top de mât. Il offre à la fois un éclairage d'ambiance et résidentiel. Compatible avec les standards Zhaga, il est IP66 et son énergie de choc correspond à l'indice IK08.

With its circular design decorated with grooves in relief, the CIRKO FLEX ambience luminaire is equipped with a flexible sleeve that allows it to be configured as a bracket or pole-top luminaire. It offers both ambient and residential lighting. Compatible with Zhaga standards, it is IP66 and its impact energy corresponds to the IK08 index.



CIRKO

FLEX

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE LUMINAIRE'S SPECIFICATIONS

- Précablé / Prewired
- Event IP66 / IP66 vent

- Presse étoupe / Cable gland

- Verre trempé sérigraphié blanc / White screen-printed tempered glass

SPÉCIFICATIONS BLOC OPTIQUE & APPAREILLAGE OPTICAL UNIT & CONTROL GEAR SPECIFICATIONS

PCB de 8 à 48 LED - De 970 à 13800 lm (voir fiche technique Cirko Flex en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles).

8 to 48 LED PCB - From 970 to 13800 lm (see attached Cirko Flex datasheet for details on power, light intensity and available photometries)

Classe électrique / Electric class	I et II / I and II
Indice de protection (Bloc optique) / Protection index (Optical unit)	IP66
Énergie de choc (Bloc optique) / Shock resistance (Optical unit)	IK08
Matériaux / Materials - Protection	Verre trempé / Tempered glass


Température de fonctionnement : -25°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions) / Operating temperature: -25°C to +35°C (up to +50° under conditions).



Verre trempé
sérigraphié blanc /
White screen-printed
tempered glass

Manchon réglable tous les 5° de -100° jusqu'à
+40°. Diamètres possibles : Ø42, Ø48, Ø60 /
Sleeve adjustable every 5° from -100° to +40°.
Possible diameters: Ø42, Ø48, Ø60

Dimensions (mm)

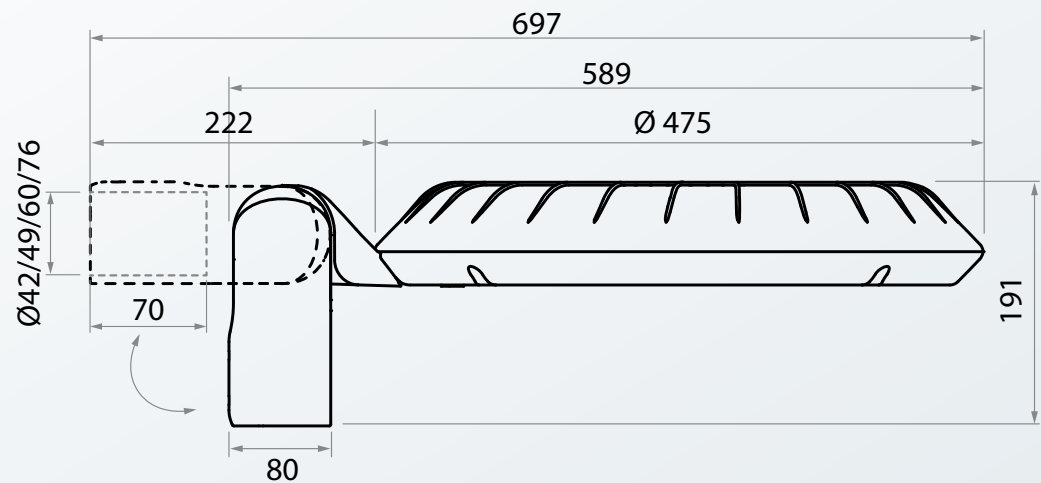

Poids (kg) / Weight (kg)	7
Coefficient aérodynamique SC_x (m²) / Aerodynamic coefficient C_{xS} (m²)	0.03
Indice de protection (Logement électrique) / Protection index (Electrical housing)	IP66
Énergie de choc (Corps) / Shock resistance (Body)	IK10
Matériaux / Materials - Corps et lyre / Body and yoke	Aluminium

OPTIONS

Para sur/sous tension	Over/under voltage protection
Parafoudre	Surge protector
Possibilité de gestion de l'éclairage (commande, abaissement automatique, etc.)	Possibility of lighting management (control, automatic lowering of intensity etc.)
Détecteur de présence	Presence detector
Sonde NTC	NTC sensor
Photocell	Photocell

Éco conception / Ecodesign

Luminaire conçu dans le respect des critères environnementaux de rentabilité énergétique, de recyclabilité et d'interopérabilité.	Luminaire designed in compliance with the environmental criteria of energy efficiency, recyclability and interoperability.
Membre de la communauté Zhaga, Ragni intègre dans ce produit des éléments électroniques conformes au standard Zhaga assurant son évolutivité.	As a member of the Zhaga community, Ragni integrates electronic elements in this product conforming to the Zhaga standard, which ensures its scalability.
Membre du Global Compact depuis 2018, Ragni s'engage à œuvrer pour les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD 11, 12, 13, 15).	Member of the Global Compact since 2018, Ragni is committed to working towards the 17 Sustainable Development Goals (SDG 11, 12, 13, 15).
Luminaire garanti sans substance dangereuse.	Luminaire guaranteed free of hazardous substances.
Luminaire éligible au Certificat d'économie d'énergie.	Luminaire eligible for the energy savings certificate.



Conformités / Conformities

IEC/EN 60598-1 / IEC/EN 60598-2-3 / NF EN 60529 / NF EN 62262 / IEC/EN 55015 / IEC/EN 61547 / IEC/EN 61000-3.2 / IEC/EN 61000-3.3 / IEC/EN 62493 / IEC/EN 62031 / IEC/EN 62471 / IEC/EN 61347-1 / IEC/EN 61347-2-13 / NF EN 13201-3 / NF EN 13201-4 / EN 13032-1+A1 & prEN 13032-4 / LM79 / NF EN 12981