



Simplicité et fonctionnalité
Simple and functional



initiale

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting

Dessiné par Easedesigners pour répondre aux préoccupations actuelles, élégant mais robuste, compétitif mais abordable, il propose une haute qualité d'éclairage et offre même le luxe de régler son inclinaison. Le luminaire Initiale s'harmonise facilement avec les paysages urbains et les voies routières. Il existe en deux tailles offrant de nombreuses configurations : en top, simple et double crosse, contre un mât en éclairage piétonnier. Sa maintenance s'assure sans outils. Pratique et avantageux, il n'en reste pas moins un luminaire basique avec du caractère !

L'Initiale fait le pari - réussi - de combiner tous les atouts d'un éclairage fonctionnel, performant, économique et décoratif.

Proposed by Easedesigners to respond to current concerns, elegant but sturdy, competitive but affordable, Initiale offers high-quality lighting and even the luxury of adjustable tilt. A lamp-post which fits in easily with urban landscapes and main roads, it comes in two sizes and several configurations : top-mounted, single or double arm, on a mast for pedestrian lighting. Ensuring tool-free maintenance, practical and efficient, it is nonetheless a basic lamp-post boasting lots of character !

Initiale successfully carries off the challenge of combining all the advantages of functional, high performance, economical and decorative lighting.




Design by
easedesigners^e

Mise à jour : 31/03/2017

Update

www.ragni.com



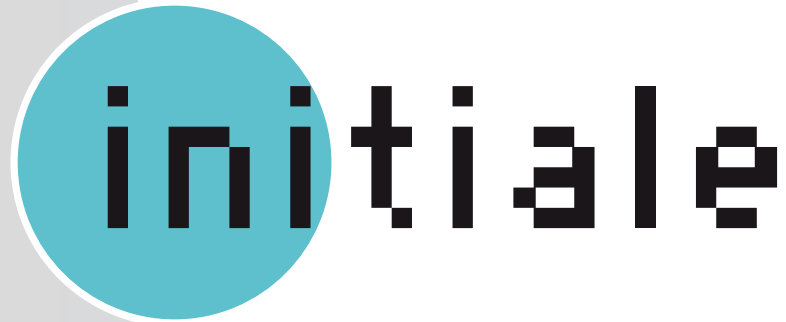

Points forts

- Luminaire entièrement en fonderie d'aluminium injecté
- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Luminaire IP 66 total
- Designer : Easedesigners
- Luminaire simple, fonctionnel, silhouette minimaliste
- Forme abat-jour étiré
- Luminaire économique
- Éclairage haute performance
- Maintenance entièrement sans outils
- Crochet d'ouverture capot
- Existe en 2 tailles
- Existe en version bicolore

Highlights

- Fixture 100% in injected cast aluminium
- Last generation asymmetrical reflector
- IP 66 Total
- Designer: Easedesigners
- Simple luminaire, functional, minimalist shape
- Elongated shade
- Economical fixture
- High performance lighting
- Totally tool-free maintenance
- Tool-free snap on cover
- Available in 2 sizes
- Available in bicolor version

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté

Réflecteur : Aluminium brillanté embouti

Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou EVO2

Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Initiale S : 150 W - Initiale L : 400 W

Cosmo : 140 W

EVO2 : 48 LED @ 700 mA

Fixation

Latérale : Ø60 (sur demande Ø42 et Ø48)

En top : Ø60 (sur demande Ø42 et Ø48)

Inclinaison : Initiale S, en top 5°

Initiale L, en top de 0 à 20°

Profondeur d'emmanchement : Initiale S 80 mm

Initiale L 110 mm

Couleur standard

Gris clair RAL 7035

Technical characteristics

Materials

Fixture: Injected cast aluminium

Reflector: Pressed bright dipped aluminium

Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat glass

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Type: Asymmetrical reflector or EVO2

Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH (high pressure sodium):

Initiale S: 150 W - Initiale L: 400 W

Cosmo: 140 W

EVO2: 48 LED @ 700 mA

Mounting

Side mount: Ø60 (Ø42 and Ø48 on request)

Top mounted: Ø60 (Ø42 and Ø48 on request)

Tilt: Initiale S, top mounted 5°

Initiale L, top mounted 0 to 20°

Depth of insertion: Initiale S: 80 mm - Initiale L: 110 mm

Standard color

Light grey RAL 7035




initiale

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting

Classe électrique
I et II

Electric class
I and II

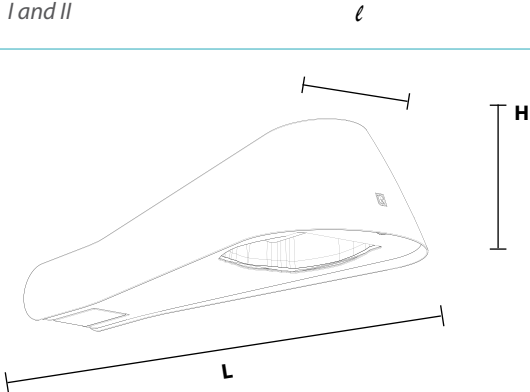

	Initiale S	Initiale L
--	---------------	---------------

Poids (kg)/Weight.....5.....7,2

SCx (m²)/CxS.....0,10.....0,14

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 66 IP 66

Optical unit

Logement électrique IP 66 IP 66

Electrical housing

Énergie de choc..... IK 08 IK 08

Shock resistance

Dimensions

Size

H	L	l	H	L	l
180	735	300	220	930	340

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Déconnexion à l'ouverture

IP 68 vent

IK 10 on request

Disconnects upon opening





CONSOLE **Eclassis**
Eclassis BRACKET



Initiale

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Fuji 800



C - Kima 800



D - Kima 600

En top Top mounted



A - Jima 400



B - Jima 400



C - Jima 600



D - Jima 600





CONSOLE **Parme**
Parme BRACKET



Initiale

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Etna 400



B - Kima 700



C - Kima 800



D - Kima 800



CONSOLE **Penea**
Penea BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Kima 800



C - Kima 800



D - Kima 800



E - Kima 800





CONSOLE **Turin**
Turin BRACKET



Initiale

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting



B - Kima 800



C - Kima 800




D - Java 800



E - Kima 600



CONSOLE **Rome**
Rome BRACKET

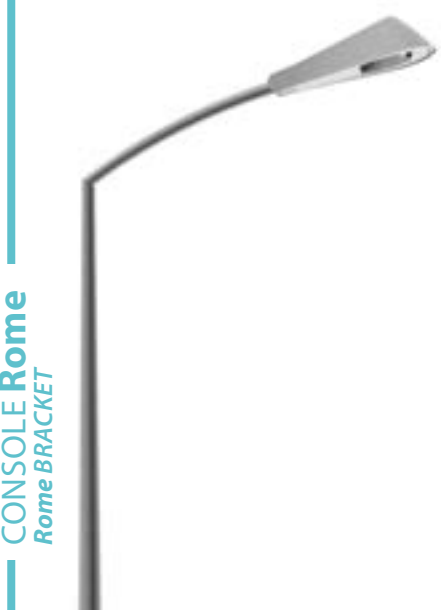

A - Murale
Wall mounting



B - Jima 400



C - Kima 600



D - Kima 600



E - Kima 600



www.ragni.com



initiale

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting