


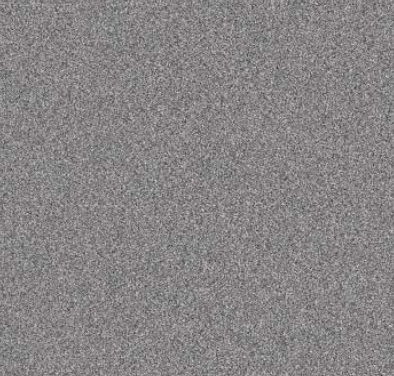

Origia

Signature d'une performance
Exemplary performance

Origia

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting

Une ligne très épurée souligne la modernité du luminaire Origia. La fluidité qui en découle lui permet de parfaitement s'intégrer dans le paysage. De cette qualité résulte un discret emboîtement sur différentes formes de crosses. Disponible en plusieurs tailles, il s'adapte aux impératifs des projets complexes et des ensembles deux feux décalés.

Avec un design tout en légèreté et un haut niveau de polyvalence, le luminaire Origia signe une performance.



Very pure design emphasizes the modernity of the Origia model. Thanks to its flowing lines, it blends harmoniously into its surroundings.

It can be discreetly paired with a number of different brackets. Available in several sizes, it meets the demands of complex projects and asymmetrical mounting.

With its light and airy design and a high level of versatility, Origia offers exemplary performance.



Points forts

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Disponible en plusieurs tailles (projets complexes, ensembles 2 feux décalés, grandes et faibles hauteurs, intégration de plusieurs puissances de lampe...)
- Design épuré
- Ligne fluide (bonne intégration sur différentes formes de crosses, discrétion)
- Totalemment en fonderie d'aluminium injecté (respectueux de l'environnement)
- Maintenance sans outils (dernières technologies)
- Double IP 66

Caractéristiques techniques

Matériau

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté

Réflecteur : Aluminium brillanté embouti



Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo

Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Origia 6480 : 100 W - Origia 6600 : 250 W - Origia 6700 : 400 W

Cosmo : Origia 6480 : 90W - Origia 6600 & 6700 : 140 W

OPTICALED evo : 30 LED @ 1050 mA

Fixation

Latérale : Ø60

En top : Ø60 (Pour la 6480, se référer au luminaire DO Oritram)

Origia 6600 : Sommitale : 1" GAZ mâle (1" GAZ femelle sur demande)

Pronfondeur d'emmanchement : Origia 6480 : 80 mm

Origia 6600 & 6700 : 100 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Highlights

- Last generation asymmetrical reflector
- Available in different sizes (complex projects, asymmetrical mounting, high and low levels, integration of different lighting intensity)
- Pure design
- Flowing line (good integration on different brackets, discreet)
- 100% injected cast aluminium (environment friendly)
- Tool-free maintenance (latest technology)
- IP 66 Total

Technical characteristics

Material

Fixture: Injected cast aluminium

Reflector: Pressed bright dipped aluminium



Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat glass

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Type: Asymmetrical reflector or OPTICALED evo

Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: Origia 6480: 100 W - Origia 6600: 250 W - Origia 6700: 400 W

Cosmo: Origia 6480: 90W - Origia 6600 & 6700: 140 W

OPTICALED evo: 30 LED @ 1050 mA

Mounting

Side mount: Ø60

Top mounted: Ø60 (For 6480, refer to the DO Oritram luminaire)

Origia 6600: Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Depth of insertion: Origia 6480: 80 mm

Origia 6600 & 6700: 100 mm

Color Standard

Sanded grey 2900 or black RAL 9005



Origia

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting



+ Version 6480
Tool-free opening hook



+ Crochet pour ouverture sans outils
Tool-free opening hook




+ Double IP 66 grâce au bouchon support douille
Double IP66 thanks to socket support case



+ Support appareillage amovible sans outils
Controlgear support with tool-free removal

Classe électrique I et II

Electric class I and II

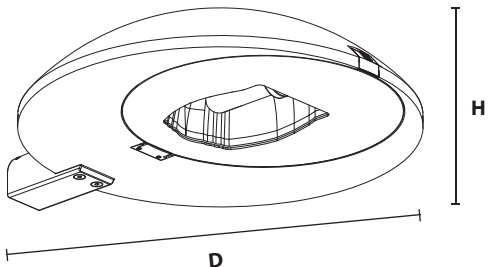

	Origia 6480	Origia 6600	Origia 6700
--	----------------	----------------	----------------

Poids (kg)/Weight	6,5	7,5	9
SCX (m²)/CXS	0,04	0,05	0,06

Indice de protection

Protection index			
Bloc optique	IP 66	IP 66	IP 66
Optical unit			
Logement électrique	IP 66	IP 66	IP 66
Electrical Housing			

Énergie de choc	IK 08	IK 08	IK 08
Shock resistance			

Dimensions (mm)	D	H	D	H	D	H
Size	480	150	600	165	700	185

Options

Event IP 68
IK 10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IP 68 vent
IK 10 on request
Disconnects upon opening





CONSOLE **Amaturia**
Amaturia BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Jima 400

C - Kima 700

D - Jima 700

E - Kima 700

Origia

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

CONSOLE **Dalia**
Dalia BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Jima 400

C - Jima 600
borne Cannelia
Cannelia bollard

D - Jima 600





CONSOLE **Lathonia**
Lathonia BRACKET



Origia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Java 600
borne Duna
Duna bollard



C - Java 600



D - Java 600

CONSOLE **Lycia**
Lycia BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 450



C - Kima 700
borne Dryas
Dryas bollard



D - Kima 700



E - Kima 700



CONSOLE **Pavonia**
Pavonia BRACKET



Origia
Propositions d'er
Suggestions for ens



A - Jima 600
borne Cannelia
Cannelia bollard



B - Java 800



C - Java 800

CONSOLE **St-Luc**
St-Luc BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 500



C - Kima 700



D - Kima 800



E - Kima 700



F - Kima 700




G - Kima 800
borne Pieris
Pieris bollard





CONSOLE **Surfina**
Surfina BRACKET

Origia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

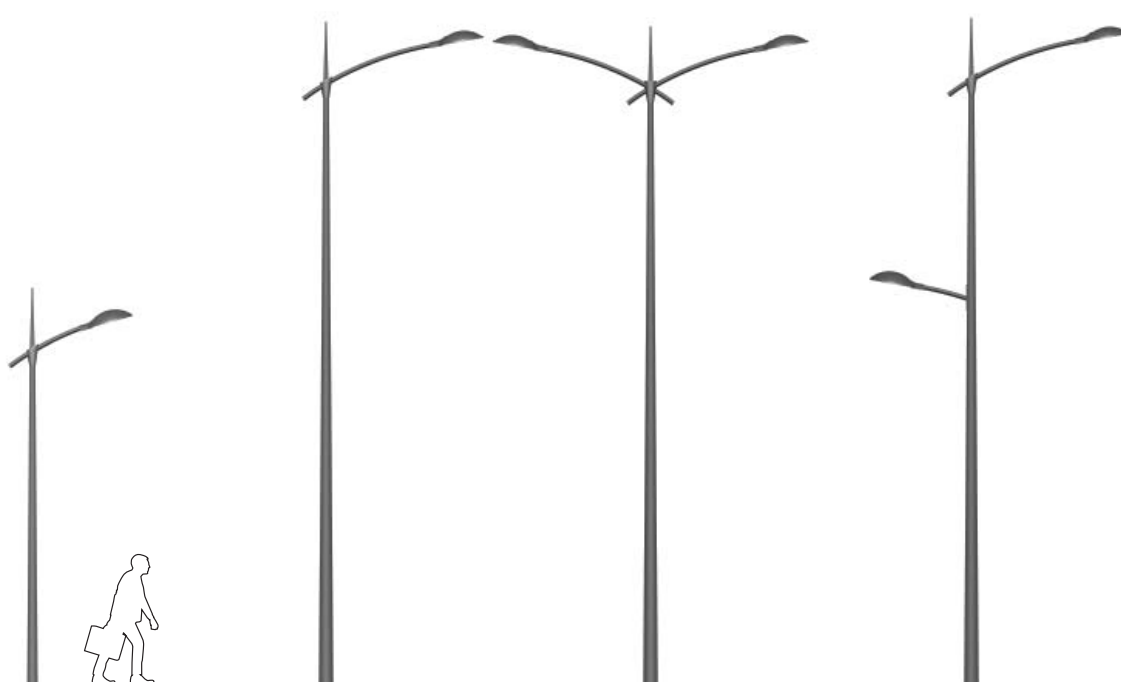


A - Java 400

B - Java 800

C - Java 800

D - Java 800

CONSOLE **Uranis**
Uranis BRACKET

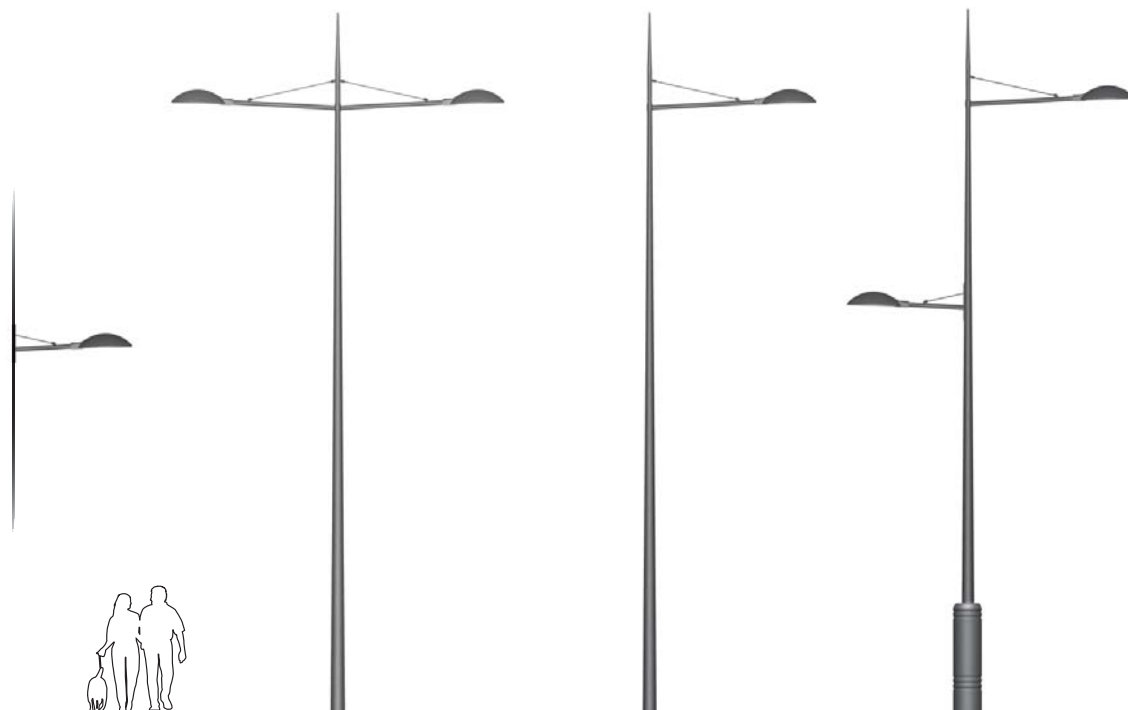

A - Murale
Wall mounting

B - Kima 800

C - Kima 800

D - Kima 800
borne Pieris
Pieris bollard