


JAVA

MÂT CYLINDRO-CONIQUE / CYLINDRICAL CONICAL POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

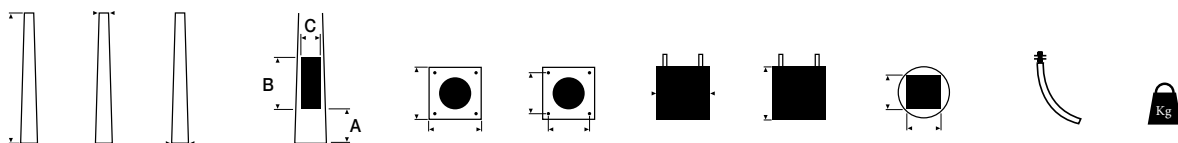

Réf Ref	Hauteur Height	Ø Tête Ø Head	Ø Base Ø Base	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)	
				A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height				
400	4000	75	136	500	500	75	400	300	500	700	71x75	20/18x400	52	
500	5000		152			85	412			600	800		83x85	59
600	6000		168								900		101x85	72
700	7000		187			90	412		600	1000	118x90		87	
800	8000		200							1100	133x90		102	
900	9000		216								158x100		139x90	120
1000	10000		232										158x100	139
1200	12000		270			105	400		700	1400	199x105		202	

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrillé (Formule d'Andrée & Norsa), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Norsa formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Hauteur Height (mm)	Charge Load (kg)	GUYANE	ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GUADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. I 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)		
4000	75	2.28	1.63	1.28	1.34	1.05	1.12	0.87	0.94	0.74	0.54	0.47	0.41	559	150
5000		2.9	2.05	1.64	1.68	1.34	1.41	1.12	1.2	0.95	0.71	0.62	0.54	960	214
6000		2.93	2.05	1.65	1.68	1.35	1.4	1.13	1.19	0.95	0.71	0.62	0.54	1263	229
7000		3.13	2.16	1.75	1.78	1.44	1.49	1.21	1.25	1.02	0.76	0.66	0.57	1666	269
8000		2.67	1.81	1.47	1.48	1.21	1.24	1	1.04	0.84	0.61	0.53	0.45	1770	260
9000		2.15	1.43	1.17	1.17	0.94	0.96	0.78	0.8	0.65	0.45	0.39	0.32	1771	238
10000		1.75	1.14	0.92	0.91	0.74	0.75	0.6	0.61	0.48	0.32	0.26	0.2	1769	231
12000		2.91	1.93	1.61	1.58	1.3	1.3	1.06	1.08	0.87	0.59	0.48	0.4	3341	351

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.

