


JIMA

MÂT CYLINDRO-CONIQUE / CYLINDRICAL CONICAL POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

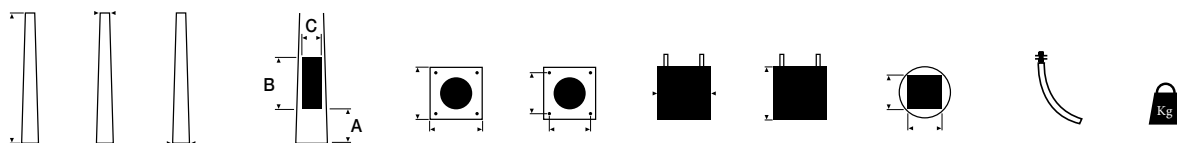

Réf Ref	Hauteur Height	Ø Tête Ø Head	Ø Base Ø Base	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)	
				A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height				
300	3000	60	103	500	350	65	271	200	400	500	42x60	16/14x300	20	
350	3500		110			70				600	52x60		23	
400	4000		118			400					75		600	56x70
450	4500		126		65x70									29
500	5000		134		700					74x70				33
600	6000		150							91 x70				42
700	7000		167		500	85	412	300	500	800	101 x85	20/18x400	61	
800	8000		183							900	119x85		72	
900	9000		199								136x85		84	
1000	10000		215							1000	153x85			

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrailé (Formule d'Andrée & Norsa), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Norsa formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Hauteur Height (mm)	Charge Load (kg)	GUYANE	ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GUADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. I 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)		
3000	20	2.35	1.6	1.36	1.32	1.13	1.11	0.94	0.94	0.8	0.59	0.51	0.45	370	145
3500		2.08	1.46	1.19	1.21	0.98	1	0.82	0.84	0.69	0.5	0.43	0.39	412	143
4000		1.78	1.28	1.01	1.06	0.83	0.88	0.69	0.74	0.57	0.41	0.36	0.31	435	135
4500		1.76	1.25	0.99	1.03	0.81	0.85	0.67	0.72	0.55	0.4	0.34	0.3	508	144
5000		1.74	1.23	0.96	1	0.79	0.83	0.64	0.69	0.53	0.39	0.33	0.28	586	150
6000	30	1.63	1.11	0.87	0.89	0.7	0.74	0.57	0.61	0.47	0.33	0.28	0.24	740	158
7000		1.6	1.07	0.84	0.86	0.68	0.7	0.55	0.58	0.45	0.32	0.27	0.23	917	172
8000		1.56	1.02	0.82	0.82	0.65	0.66	0.52	0.54	0.42	0.3	0.25	0.21	1106	206
9000		1.52	0.98	0.78	0.78	0.61	0.63	0.49	0.51	0.41	0.27	0.22	0.18	1290	228
10000		1.47	0.93	0.75	0.74	0.59	0.59	0.46	0.48	0.38	0.24	0.19	0.15	1489	252

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.

